

Halter sonderanfertigungen Fastener special edition



Halter Sonderanfertigungen

Befestigungselement für Unterkonstruktionen, mit und ohne Dämpfung. Für 6 und 8mm Schweißbolzen.

- Kurze Montierungszeit
- Größer Distanzausgleich
- feuersichere Konstruktion
- Max. zulässige Belastung = 250 N / Halter

Technische Daten:

Material:

- Stahl (Standard)
- 1.4301 , 1.4571

L = 25, 40, 100

Fastener special edition

Fastener for underconstruction, with and without rubber. For 6 and 8mm welding studs.

- Quick mounting
- Installable in all positions
- Fire-resistant
- Max. permissible load = 250 N / fastener

Technical Data:

Material:

- Galvanized Steel (standard)
- Stainless Steel (1.4301 , 1.4571)

L = 25, 40, 100

Andere Abmessungen sind lieferbar

Other dimensions on request

Halter Typ H 40/ L



Halter Typ H 40 / L

Befestigungselement für Unterkonstruktionen, ohne Dämpfung.
Für 8mm Schweißbolzen.

- Kurze Montierungszeit
- Großer Distanzausgleich
- feuersichere Konstruktion
- Max. zulässige Belastung = 250 N/Halter


Technische Daten:

Material:

- Stahl (Standard)
- 1.4301 , 1.4571

Andere Abmessungen sind lieferbar

Fastener Type H 40/L

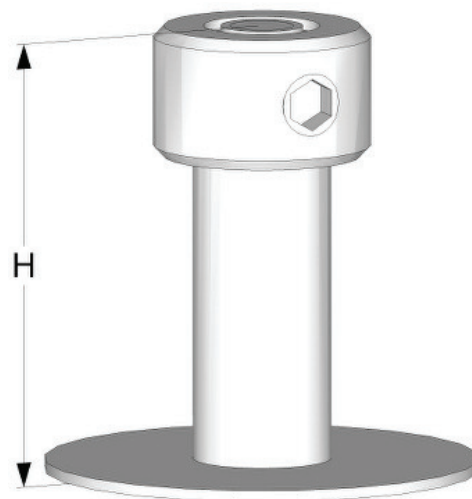

Fastener Type H 40/ L

Fastener for underconstruction, without rubber.
For 8mm welding studs.

- Quick mounting
- Installable in all positions
- Fire-resistant
- Max. permissible load = 250 N/fastener

Technical Data:

Material:

- Galvanized Steel (standard)
- Stainless Steel (1.4301 , 1.4571)

Other dimensions on request

Verlängerung Typ VL/L



Verlängerung Typ VL/L

Verlängerung für Gewindebolzen und Zylinderstifte.

Für 8mm Schweißbolzen

- Kurze Montierungszeit
- Großer Distanzausgleich
- feuersichere Konstruktion
- Max. zulässige Belastung = 250 N/Halter

Technische Daten:

Material:

- Stahl (Standard)
- 1.4301 , 1.4571

L = 50, 75, 100

Extension Type VL/L



Extension Type VL/L

Extension for threaded or unthreaded stud.

For 8mm welding stud.

- Quick mounting
- Installable in all positions
- Fire-resistant
- Max. permissible load = 250 N/fastener

Technical Data:

Material:

- Galvanized Steel (standard)
- Stainless Steel (1.4301 , 1.4571)


L = 50, 75, 100

Andere Abmessungen sind lieferbar

Other dimensions on request

Verlängerung Typ GMM

Verlängerung für M10 Gewindebolzen,
Gewindestift M8

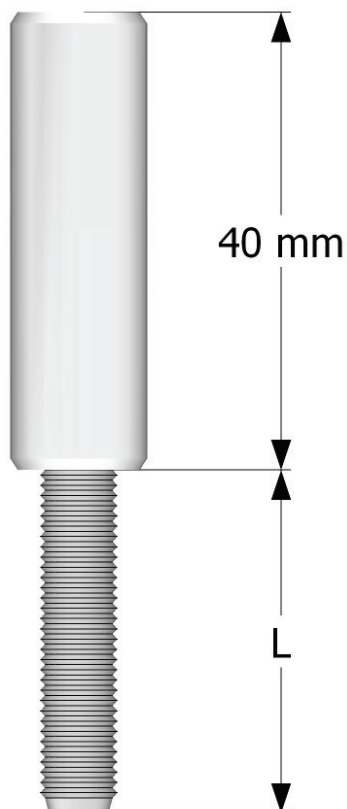

Beschreibung

- Kurze Montagezeit
- Großer Distanzausgleich
- Kann in allen Positionen eingebaut werden
- Feuersichere Konstruktion

Technische Daten:

Material:


- Stahl, (Standard)
- 1.4301, 1.4571

L = nach Kundenwunsch

Extention type GMM

Extention for M8 threaded stud,
threaded pin M8

Anwendungsbeispiel /
Example of use

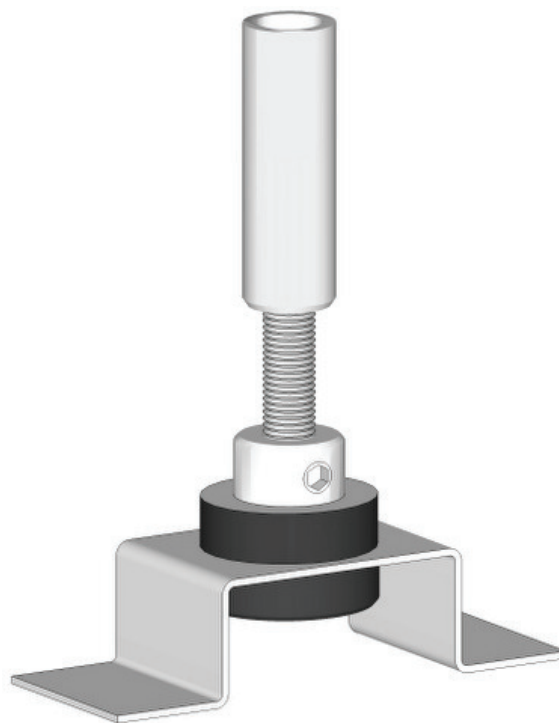

Description

- Quick mounting
- High distance balance
- Installable in all positions
- Fire-resistant

Technical data:

Material:

- Galvanized Steel (Standard)
- 1.4301, 1.4571

L = On costumer wish

Verbindungselement Typ "GMM" M10/M8

Fastener Type "GMM" M10/M8



Verbindungselement

Typ "GMM" M10/M8

Wand Befestigungselemente für Decken.

- Hohe Schweißsicherheit
- Leicht zu verschweißen

Technische Daten:

Material:

- Stahl (Standard)
- 1.4301 , 1.4571

Gewinde: M6 | M8

L = 15 – 1000 mm

Andere Abmessungen sind lieferbar

Fastener

Type "GMM" M10/M8

For ceiling or wall fastener.

- High Welding quality
- Easy to weld

Technical Data:

Material:

- Galvanized Steel (standard)
- Stainless Steel (1.4301 , 1.4571)

Gewinde: M6 | M8

L = 15 – 1000 mm

Other dimensions on request

