Befestigung von Holzdecks

Bei der Befestigung von Holzplanken auf Stahldecks wird die Arbeitszeit erheblich reduziert, da das Holzd eck zum Aufschweißen der Befestigungsbolzen nicht mehr abgehoben werden muß.

Weniger Arbeitsgänge durch Bolzenschweißen

- Holz fertig verlegen und festkeilen
- Bohren und senken
- Konservierung mit Bohrer entfernen
- Bolzenschweißen
- Deck mit Hex Nut festsetzen
- Pfropfen einsetzen

Die wichtigsten Vorteile

- Kein Durchbohren des Decks notwendig
- Keine Verletzung der Innenverkleid ung unter Deck
- Keine Abdichtungsprobleme
- Holzdeck wird verkeilt und befestigt ohne vorher abgenommen zu werden.
- Kürzere Arbeitszeit durch weniger Arbeitsgänge
- Bolzenschweißen auch mit angelernten Kräften möglich

Attachment of a wooden deck

Stud Welding has turned out to be a sound and cost-saving procedure for many different applications . By attaching wooden boards to steel decks by means of stud Welding, the time spent on the job is considerably reduced , since it is no longer necessary to take off the wooden deck for welding the attachment studs.

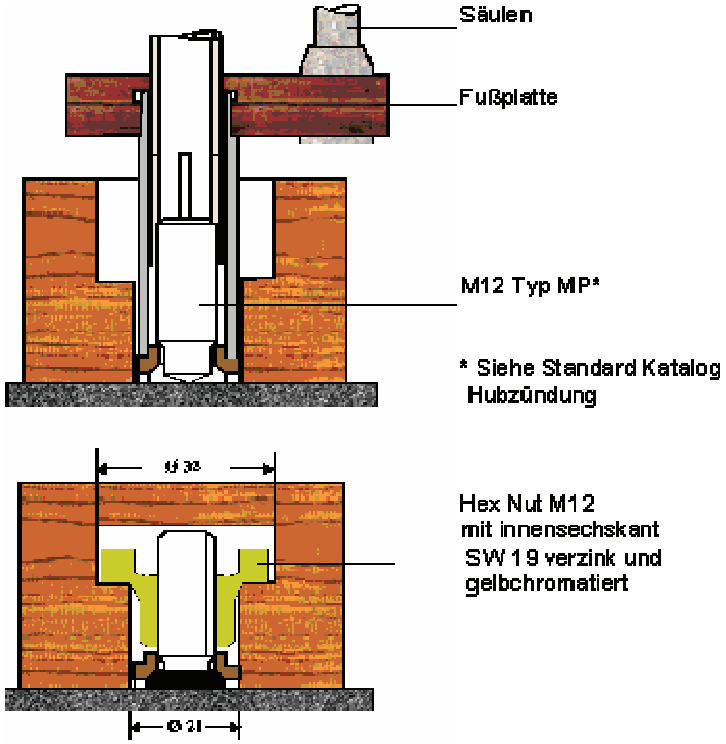

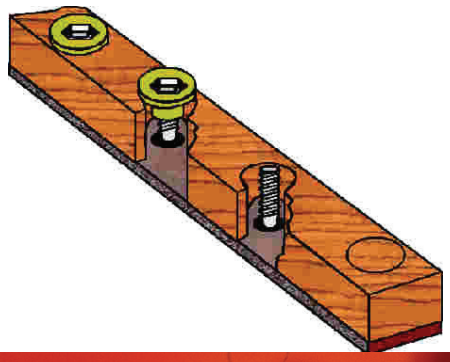

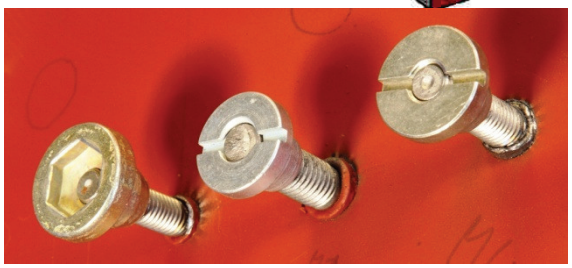

Fewer works routines by means of stud welding.

- Lay out and wedge wood in ready state.
- Drill and counter sink.
- Remove protection with drill.
- Stud Weld
- Attach deck by means of nuts
- Insert plug

The most important advantages.

- No piercing of the deck required
- No damage to inside. cladding below deck
- No sealing problems
- Wooden deck is wedged and attached without first having to be taken off
- Shorter time on the job due to fewer routines.
- Stud Welding can also be carried out by semi-skilled employees