
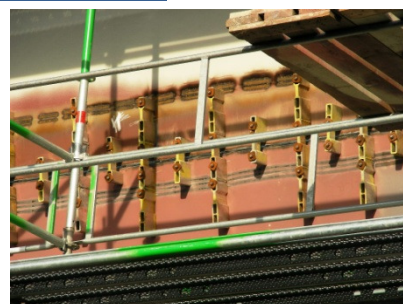


Alubrücken für nivellier System

Alubridge for alignment of Steel Construcktion



- Sicheres Abklammern der Naht
 - Leichte Montage
 - Nahtenfall wird verhindert
 - Überkopfmontage ohne Gefahr
- Wiederverwendbarkeit der Hilfsmittel
Weniger Probleme beim Bolzenschweißen
Weniger Energieverbrauch
Weniger Putzarbeit
Weniger Putzstellen bedeuten saubere Stöße
Durchschweißen mit der Schutzgaspistole möglich
Ausschnitt nach Wunsch.

Sinking of seam is prevented
Reliable pinching of seam
Easy installation
Overhead installation without any danger
Auxiliaries can be re-used
Fewer problems when stud-welding
Lower energy consumption
Less trimming work
Fewer places to trim, i.e. clean connections.
Full penetration welding with inert gas pistol is possible
Notch made after your choice

Threaded Stud type:	Force
MP 8x140-180	7400 N
MP10x140-180	11800 N
MP12x140-180	17200 N
MP16x140-180	33100 N

Designation	Pat No	Measurement	Notch	Fig
BR 120/2	902005	560x40x100	-----	2
BR 120/3	902006	840x40x100	45x35	1
BR 120/2	902007	560x40x100	64x55	2
BR 140/3	902008	840x40x120	-----	1
BR 120/55	902004	120x40x120	65x55	2




Andere Abmessungen sind lieferbar

Other dimensions on request

Richten von Montagestößen

Mit kurzen Richtbolzen und Zugbolzen mit Scheibe

Alubridge for alignment of steel contruction

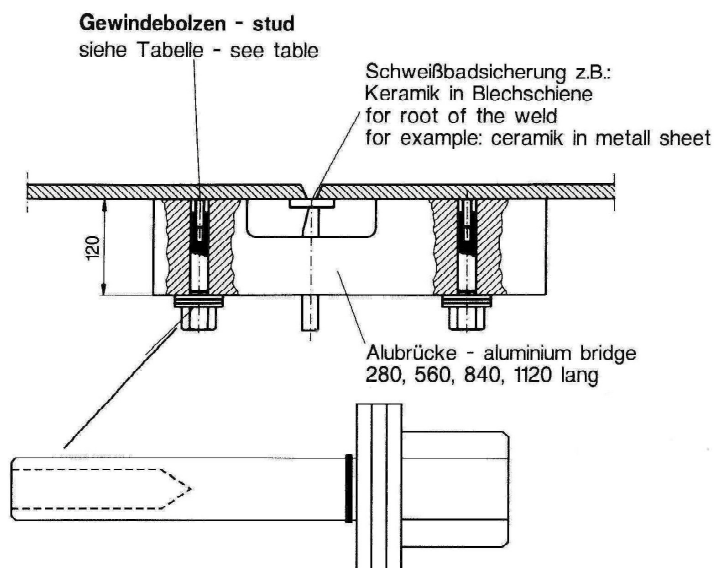

Zugbolzen stahlverzinkt.

Pull Stud galvanized

Zugbolzen, stahlverzinkt
Pull Stud galvanized

Size	Part.no
M8 x 100	92-08-120
M10x120	92-10-120
M12x120	92-12-120
M16x120	92-16-120

Gewindebolzen Stud

Abmessung Measurements	Material	Max.Kraft Max. power [kN]	Zulässiges Drehmoment Max.torque[Nm]	Art.no.
M10x40	4.8	20	24	38-10-040
M10x40	Almg5	12	16	SC14-10-040
M12x40	4.8	30	42	38-12-040
M12x40	A2	40	44	39-10-040
M12x40	A4	40	44	40-12-040
M16x40	4.8	50	105	38-16-040