



Befestigung von Mannlochverschlüssen

Attachment of manhole covers

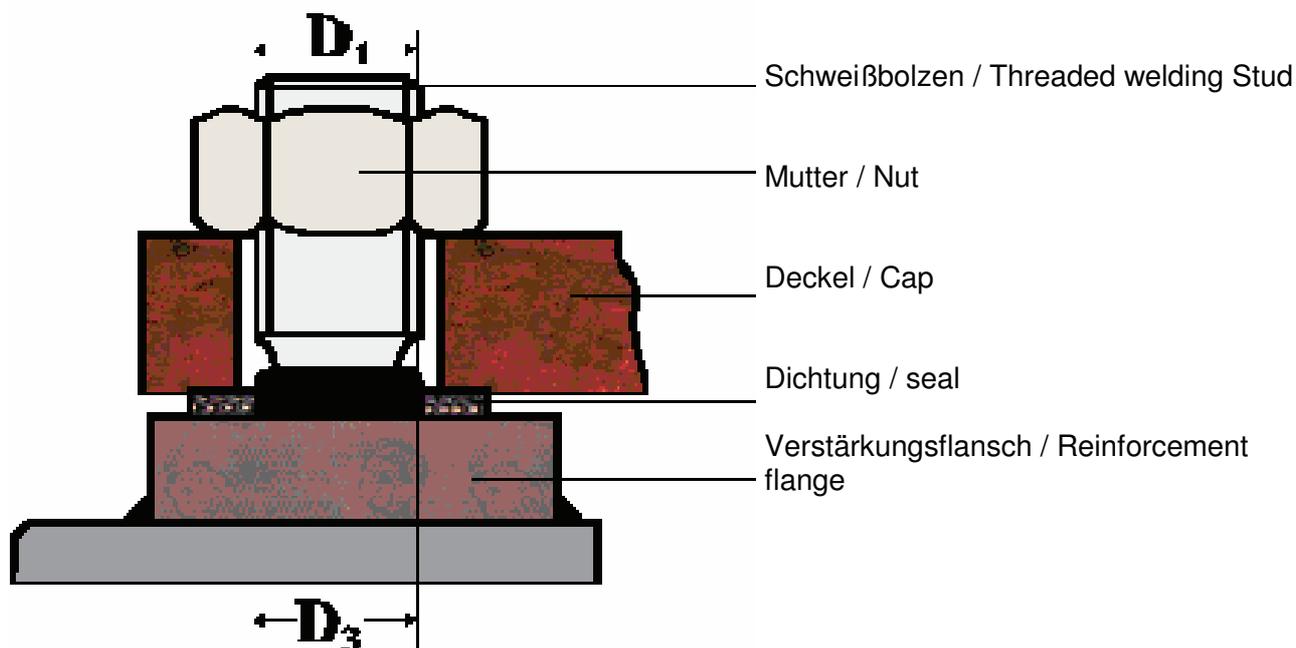

DABOTEK-Gewindebolzen	Typ	D_1	D_3	l_2	Keramikring
Manlochverschlüsse	MR 20	M20	21	35	SR20
Manlochverschlüsse	MR 16	M16	17	30	SR16

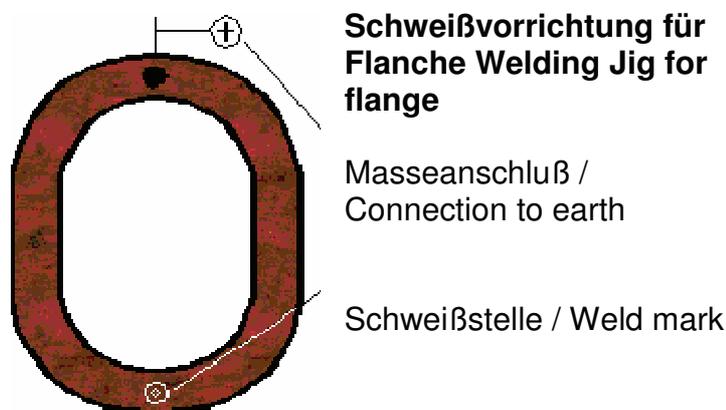

Befestigung von Mannlochverschlüssen

Mit der DABOTEK-Befestigungstechnik lassen sich Gewindebolzen für Tankverschlüsse schnell, sicher und wirtschaftlich befestigen. Gegenüber herkömmlichen Schraubenverbindungen werden hohe Einsparungen erzielt.

Die wichtigsten Vorteile

- Völlig dichte Verbindung, da keine Löcher gebohrt werden
- Material- und Gewichtsersparnis beim Verstärkungsflansch
- Kein Mitdrehen beim Anziehen und Lösen der Muttern
- Sichere, schnelle und wirtschaftliche Befestigung
- Ausführung entsprechend